


包装示意图(端子V型口向外顺时针绕盘)

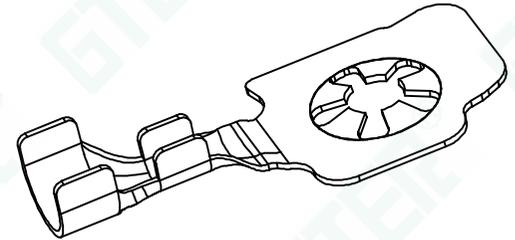

技术要求:







- 1、外观良好，产品表面无毛边，变形等。
- 2、材质为SUS301 $\frac{3}{4}H$ HV:370-400 THK=0.20mm.
- 3、未注尺寸公差为B级，未注形位公差为C级。
- 4、表面未注楞角为R0.2。
- 5、环保要求:必须符合ROHS要求
- 6、盐雾24小时。

规格表	Part No	Wire Range	Insulation O.D	Material	Finish	Qty/reel	Features (Used in)	Remark
	S0301TB-SE0	AWG#26~#22	2.0 (MAX)	SUS301	without plating	10,000	Ground circuit, single terminal	A506印度规梅花端子

GTER® 东莞市高嘉精密电子有限公司
DONGGUAN GJ PRECISION ELECTRONICS Co.Ltd.
PART NO: GJ-S0301TB-SE0
single-handed WIRE TO BOARD CONNECTOR, SOCKET TERMINAL

APPROVED BY: APPROVED
CHECKED BY: CHECKED
DRAWN BY: yiliangdong
DATE: 2025-06-28
B0005 端子 产品图
VER NO: AO

TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
-1 ±0.10	标记1	修改内容1	姓名1	日期1
1-5 ±0.15	标记2	修改内容2	姓名2	日期2
5-15 ±0.20	标记3	修改内容3	姓名3	日期3
15-30 ±0.25	标记4	修改内容4	姓名4	日期4
30- ±0.30	CUSTOMER: ---			
(ANGLE) .X ±10°	Conforms to The ROHS&REACH Instruction			

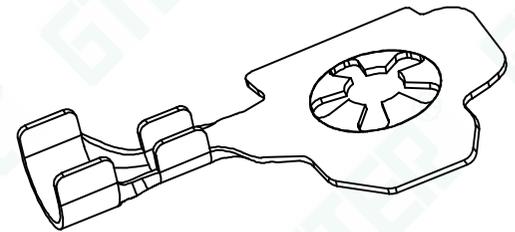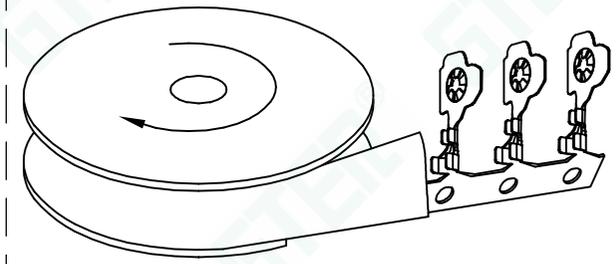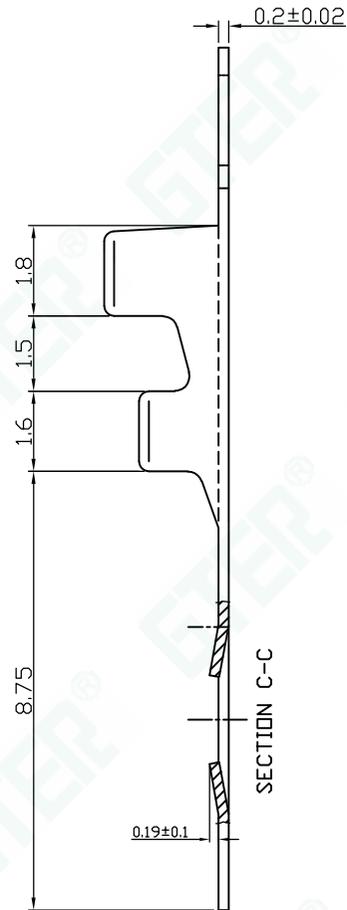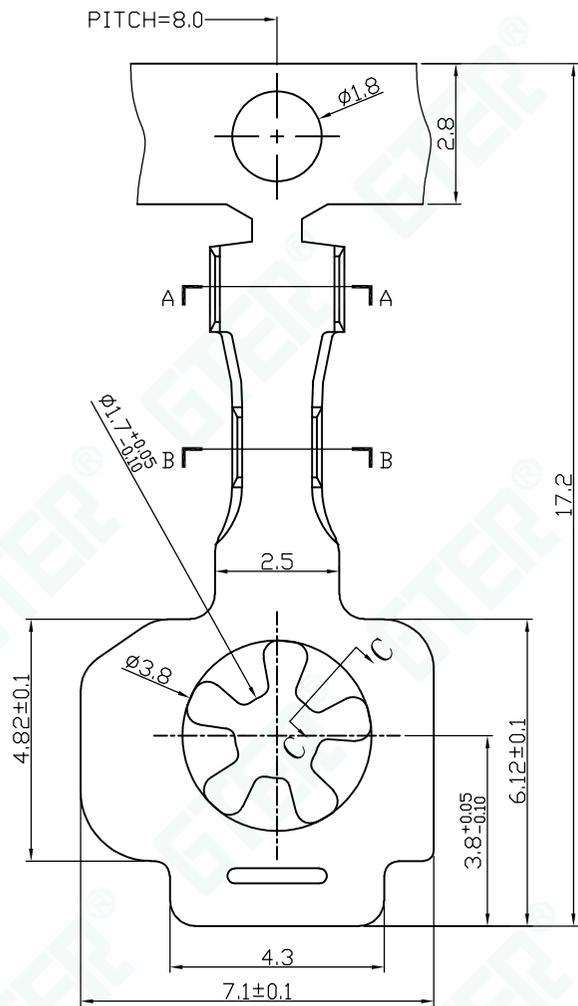

技术要求:

- 1、外观良好，产品表面无毛边，变形等。
- 2、材质为SUS301 $\frac{3}{4}$ H HV:370-400 THK=0.20mm.
- 3、未注尺寸公差为B级，未注形位公差为C级。
- 4、表面未注楞角为R0.2。
- 5、环保要求:必须符合ROHS要求
- 6、盐雾24小时。

规格表	Part No	Wire Range	Insulation O.D	Material	Finish	Qty/reel	Features(Used in)	Remark
	S0302TB-SE0	AWG#26~#22	2.0(MAX)	SUS301	without plating	10,000	Ground circuit, single terminal	A329印度规梅花端子

GTER® 东莞市高嘉精密电子有限公司
DONGGUAN GJ PRECISION ELECTRONICS Co.Ltd.
PART NO:GJ-S0302TB-SE0
single-handed WIRE TO BOARD CONNECTOR, SOCKET TERMINAL






APPROVED BY: APPROVED
CHECKED BY: CHECKED
DRAWN BY: yiliangdong
DATE: 2025-06-28
B0006 端子 产品图

PROJ: 
UNIT: mm
SCALE: --
SHEET: 1/1 A4
VER NO: AO


TOLERANCE
-1 ±0.10
1-5 ±0.15
5-15 ±0.20
15-30 ±0.25
30- ±0.30
(ANGLE) .X ±10°

LTR
标记1 修改内容1
标记2 修改内容2
标记3 修改内容3
标记4 修改内容4
CUSTOMER: ---

REVISION RECORD
NAME DATE
姓名1 日期1
姓名2 日期2
姓名3 日期3
姓名4 日期4
Conforms to The RoHS&REACH Instruction

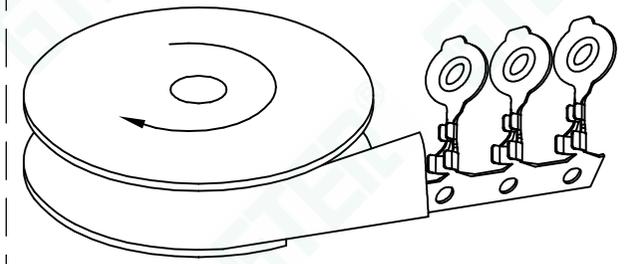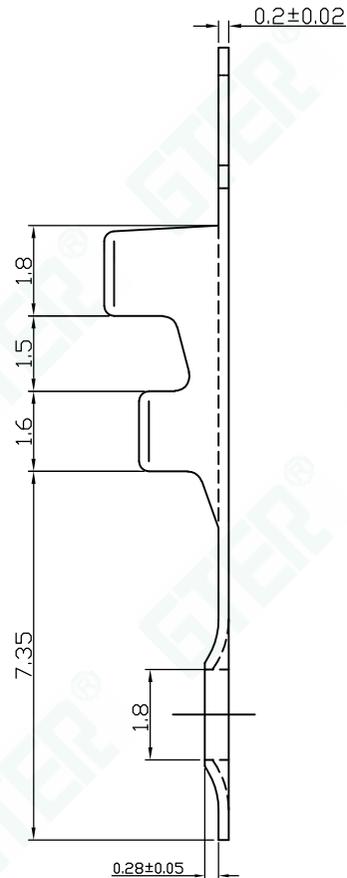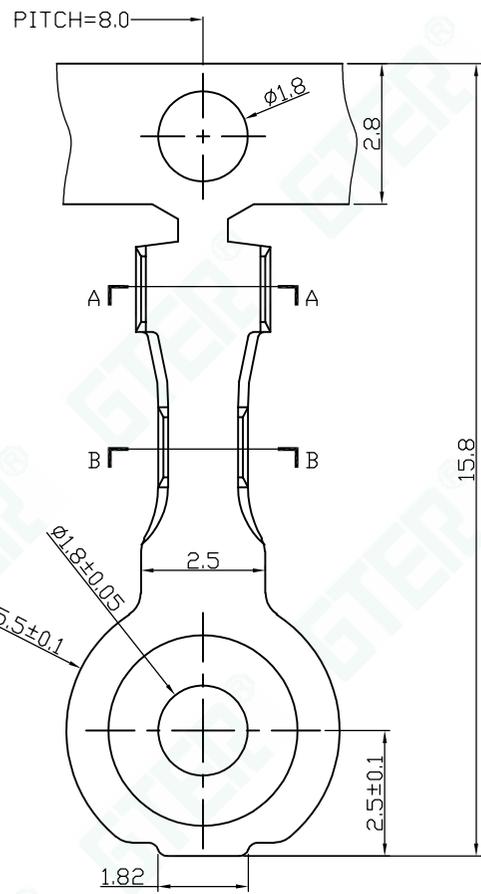

包装示意图(端子V型口向外顺时针绕盘)

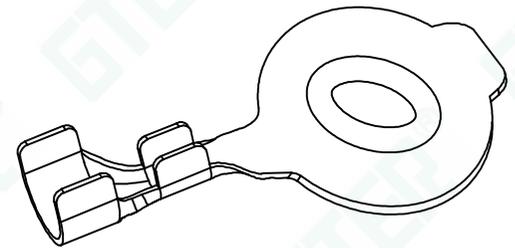

技术要求:

- 1、外观良好，产品表面无毛边，变形等。
- 2、材质为SUS301 $\frac{3}{4}$ H HV:370-400 THK=0.20mm.
- 3、未注尺寸公差为B级，未注形位公差为C级。
- 4、表面未注楞角为R0.2。
- 5、环保要求:必须符合ROHS要求
- 6、盐雾24小时。

规格表	Part No	Wire Range	Insulation O.D	Material	Finish	Qty/reel	Features(Used in)	Remark
	S0303TB-SE0	AWG#26~#22	2.0(MAX)	SUS304	without plating	10,000	Ground circuit, single terminal	A680_UK_N & L极端子

GTER® 东莞市高嘉精密电子有限公司
DONGGUAN GJ PRECISION ELECTRONICS Co.Ltd.

PART NO:GJ-S0303TB-SE0

single-handed WIRE TO BOARD CONNECTOR, SOCKET TERMINAL

APPROVED BY: APPROVED

CHECKED BY: CHECKED

DRAWN BY: yiliangdong

DATE: 2025-06-28

B0007 端子 产品图

PROJ:

UNIT: mm

SCALE: --

SHEET: 1/1 A4

VER NO: AO

TOLERANCE

-1 ±0.10

1-5 ±0.15

5-15 ±0.20

15-30 ±0.25

30- ±0.30

(ANGLE) .X ±10°

LTR

标记1

标记2

标记3

标记4

REVISION RECORD

修改内容1

修改内容2

修改内容3

修改内容4

CUSTOMER: ---

Conforms to The ROHS&REACH Instruction

NAME

姓名1

姓名2

姓名3

姓名4

DATE

日期1

日期2

日期3

日期4